




MANUAL DE INSTRUÇÕES

GARRA NÃO CONDUTORA

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO


A GARRA NÃO CONDUTORA É IDEAL PARA O BLOQUEIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E PODE SER USADA EM PAINÉIS ELÉTRICOS.

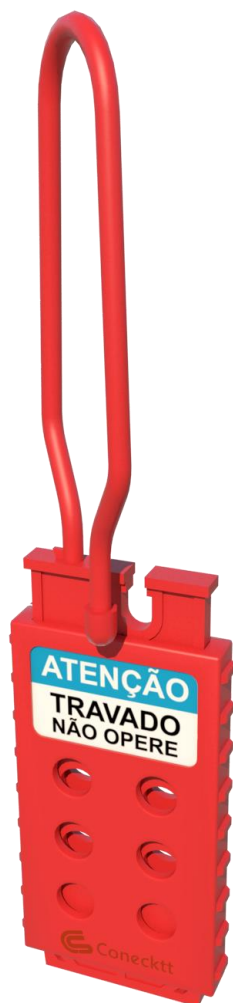

- MATERIAL:
NYLON.
- MEDIDAS (AxL):
175mm X 36mm.
- SUPORTA ATÉ 6
CADEADOS DE
8,5mm DE
DIÂMETRO DA
HASTE.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

- A GARRA NÃO CONDUTORA É IDEAL PARA BLOQUEIOS EM QUALQUER SITUAÇÃO E EXCLUSIVA PARA BLOQUEIOS DE DISJUNTORES E DISPOSITIVOS INTERNOS AO PAINEL ELÉTRICO OU EM AMBIENTES MUITO AGRESSIVOS OU EXPLOSIVOS.

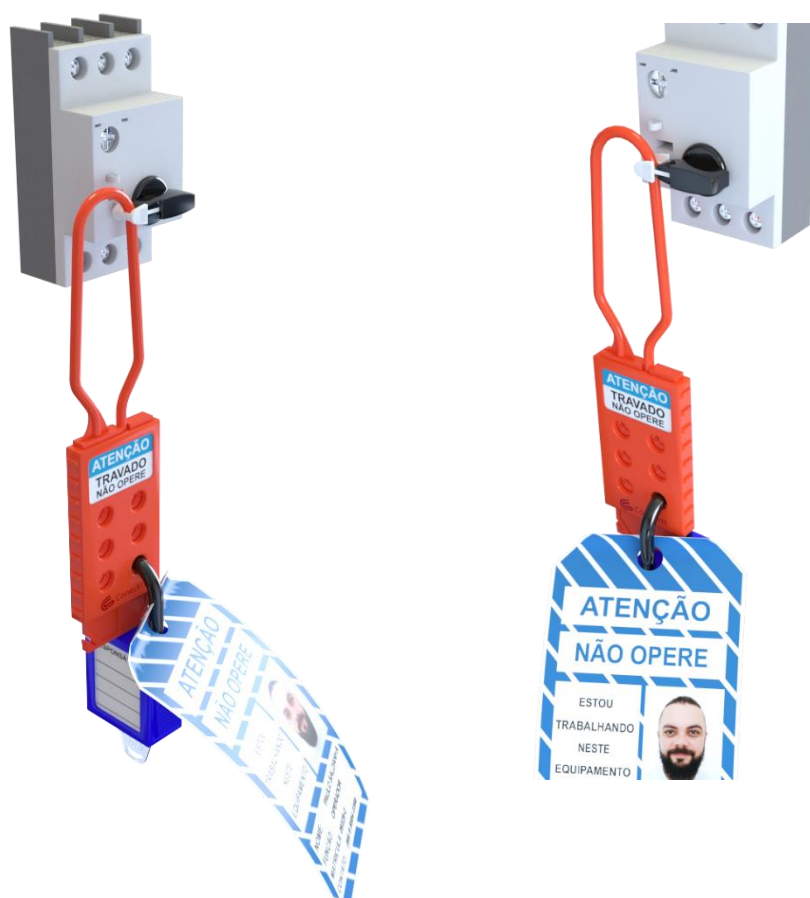

PASSO A PASSO PARA A UTILIZAÇÃO

- INSIRA A GARRA NÃO CONDUTORA EM CONJUNTO COM DISPOSITIVOS DE BLOQUEIO PARA PLUGUES, VÁLVULAS, ENTRE OUTROS, OU DIRETAMENTE NA CHAVE SECCIONADORA DA MÁQUINAS OU EQUIPAMENTO.
- INSIRA O CADEADO DE ATÉ 6 PARTICIPANTES DO BLOQUEIO EM GRUPO.
- INSIRA O CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PARTICIPANTES DO BLOQUEIO EM SEUS RESPECTIVOS CADEADOS.
- FECHER TODOS OS CADEADOS.
- CERTIFIQUE-SE QUE O BLOQUEIO ESTÁ AJUSTADO CORRETAMENTE E MANTENHA AS CHAVES DOS CADEADOS EM POSSE DO RESPONSÁVEL PELO BLOQUEIO.



PRECAUÇÕES

- NÃO UTILIZAR COM GRAXAS, ÓLEOS, SOLVENTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS DE MODO EXPOSTO.
- NÃO UTILIZAR EM TEMPERATURAS ACIMA DE 100°C.
- NÃO BATER PROPOSITADAMENTE COM FERRAMENTAS OU CONTRA PARTES.
- NÃO UTILIZAR EM PESSOAS OU ANIMAIS.

ARMAZENAGEM

- CUIDADO COM ARMAZENAMENTO EM ALTURA.
- NÃO ARMAZENAR EM LOCAIS COM NÉVOA QUÍMICA.
- NÃO ARMAZENAR EM TEMPERATURA ACIMA DE 100°C.
- NÃO ARMAZENAR SUJO, EM GRAXAS, ÓLEOS, ETC.

NORMAS RELACIONADAS

- **NR 10** - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.
- **NR 12** - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
- **NR 20** - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS.
- **NR 33** - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇO CONFINADOS.
- **OSHA** 1910.147.

INFORMAÇÕES PARA CONTATO



+55 (15) 99830-7024



contato@conektt.com.br



Av Pereira Ignacio, 378 – SALA 1-02
Residencial Primo – 18557-430 - Boituva / SP

